





Atrapamiento en ascensor de carga



¿Qué pasó?

Un trabajador esta en el área de almacenamiento, retira unas canastillas con producto y las ubica al interior de la cabina del ascensor de carga con el fin de trasladarlas del segundo nivel al primer nivel de su lugar de trabajo, el trabajador cierra la compuerta de la cabina y acciona el botón de descenso, posteriormente ingresa parte de su cuerpo por una de las compuertas realizando esta acción con el equipo en movimiento.

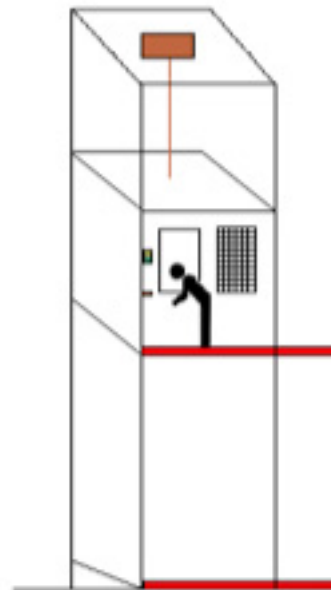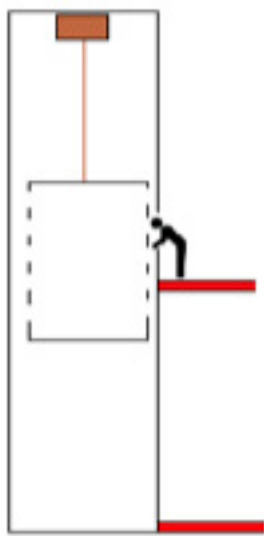

Consecuencia:

Colaborador fallece.



¿Qué lo causó?



- El foso por el que se desplaza el ascensor de carga está protegido por una compuerta de seguridad que presenta un faltante de malla micro perforada.
- Ingresar parte del cuerpo por el costado izquierdo de la compuerta, con el equipo en movimiento.
- Falta de oportunidad en el cierre de peligros identificados.
- Ausencia de demarcación para restringir acceso en equipo en movimiento.
- Identificación deficiente de los ítems que implican riesgo en la manipulación de este tipo de equipos.



¿Cómo evitar

que ocurra en mi empresa?

- Implemente barreras completas alrededor del foso (incluyendo compuertas de seguridad) que impidan ingresar al foso del ascensor de carga parcial o totalmente alguna parte del cuerpo.
- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Implemente en cada nivel un Display (pantalla de visualización) que indique en qué piso se encuentra el ascensor de carga.
- Implemente una parada de emergencia en cada uno de los niveles de donde se opere el equipo.
- Implemente señalización de advertencia como “acceso restringido, carga máxima, etc.).
- Programe mantenimiento preventivo al ascensor de carga, teniendo en cuenta las indicaciones y tiempos definidos por el fabricante.
- Realice inspecciones de seguridad periódicas que permitan la identificación de factores de riesgo que pueden afectar a las personas, instalaciones y procesos.
- Implemente formato de inspección pre operacional que permita identificar de manera inmediata las condiciones subestándar del ascensor de carga.
- Estandarice de manera concertada con los trabajadores la operación segura del ascensor de carga.

-
- Divulgue el estándar e implemente un programa de observación e intervención al comportamiento.
 - Realice periódicamente la revisión de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de acuerdo a los incidentes ocurridos.