




Ahogamiento



¿Qué pasó?

El colaborador se encontraba realizando su labor habitual como operario de producción, mientras realizaba sus labores se evidencia que la bazuca del silo estaba atascada y por instrucción de su jefe inmediato procede a desatascarla ingresando por una compuerta inferior del silo junto con un compañero y empezaron a palear como se hacía ante este tipo de incidentes. Al desatascar la bazuca, el silo comienza a drenar el arroz paddy y el trabajador al encontrarse en el centro sin ningún sistema de sujeción y/o rescate, es absorbido y ahogado por la carga.

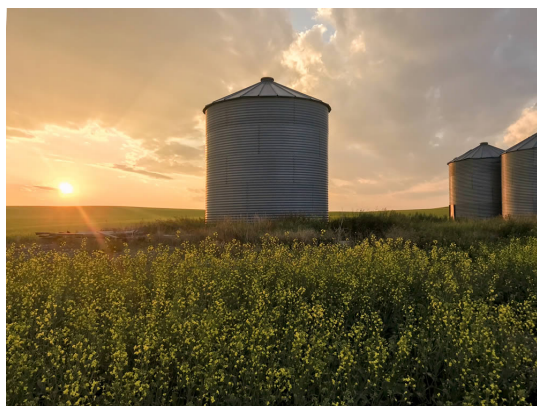

¿Qué lo causó?

- Inexistencia de programa para trabajo seguro en espacios confinados.
- Ausencia de un permiso de trabajo para trabajo seguro en espacios confinados.
- Falta de equipo de rescate.
- Supervisión inadecuada de la tarea.



¿Cómo evitar

que ocurra en mi empresa?

-
- Implementar programa para el trabajo seguro en espacios confinados que incluya un procedimiento para desatascar los silos e incluir la exigencia de un permiso de trabajo interno para realizar la labor.
 - Intervención estructural a los silos para evitar atascamientos.
 - Capacitación a todo el personal de secamiento sobre los riesgos inherentes de sus funciones y las medidas de prevención que deben tener en cuenta al realizar su trabajo.
 - Antes de realizar actividades se debe inspeccionar la ubicación del paddy e informar para tomar las medidas adecuadas para el ingreso de colaboradores, garantizando que se cuente con los equipos necesarios de rescate para situaciones donde sea necesario.
 - Utilizar de manera adecuada los elementos de protección personal que la empresa suministra para las distintas áreas.
 - Identificación detallada de todos los puntos que se definan como espacios confinados dentro del área operativa y aplicar los procedimientos para este tipo de tareas de alto riesgo.